


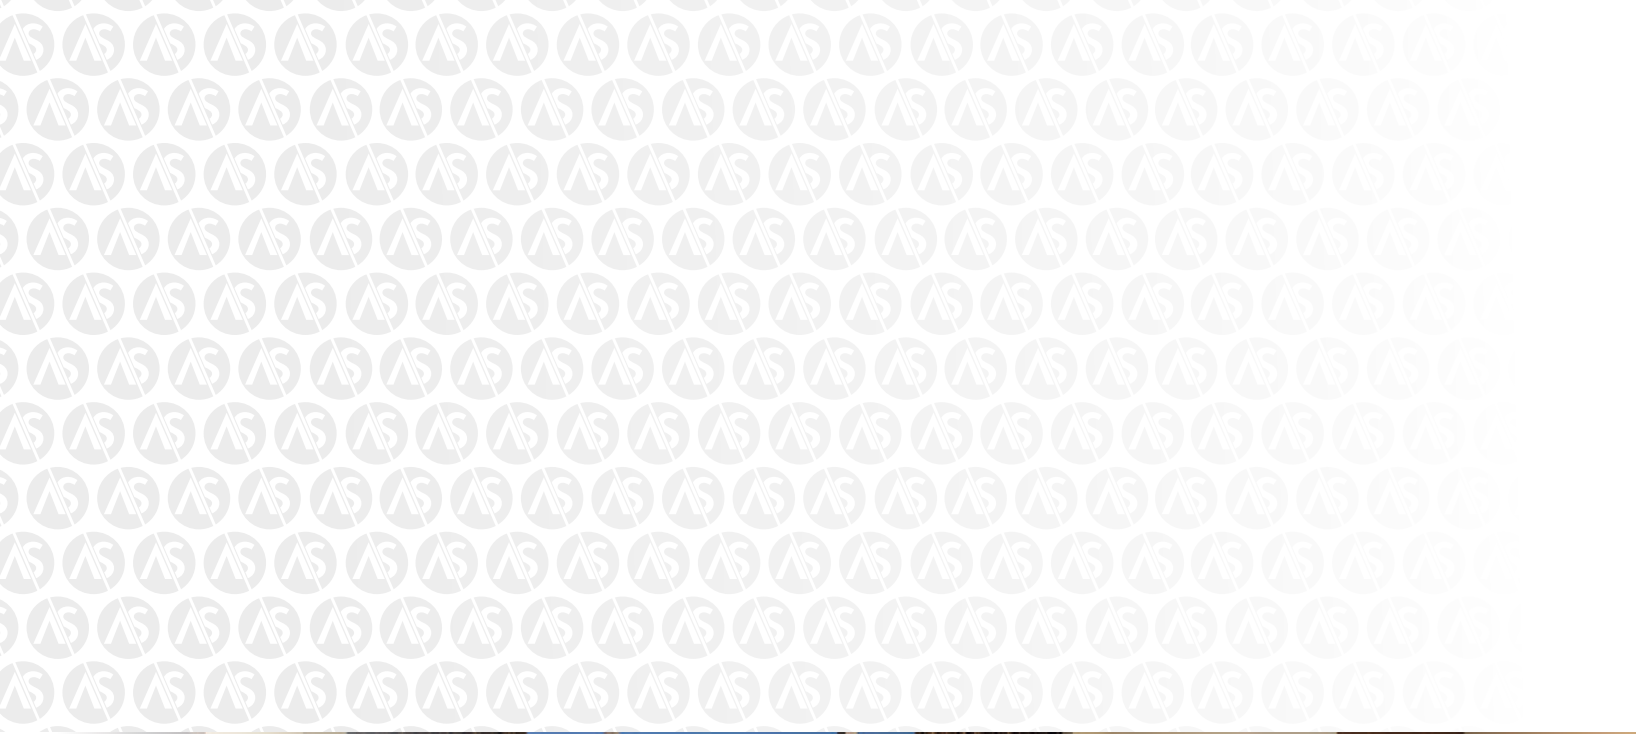

GENEMITM OTEL EKİPMANLARI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI

SAFETY ▪ DURABILITY ▪ COMFORT

EKT 1600



EKT 1600 - E3S

- 304 Paslanmaz Çelik
- Renk Inoks (Siyah Detaylı) Gizli Rezistans
- Kablo Saklama
- Kablosuz Servis
- Otomatik Kapanma
- Susuz Çalışma Koruması*
- 360° Taban
- 90° Açılabilen Kapak (Çelik İç Yüzeyli)
- Kolay Temizlenebilir İç Hazne ve Dış Yüzey
- Ergonomik Tutma Sapı
- Kaydırmaz Ayaklar
- LED Işık 220-240V 50/60hz 1850/2200 W
- Net Ağırlık 1.2 Kg



ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI



EKT 1628 - E3S **1,2 L**

- 304 Paslanmaz Çelik
- Gizli Rezistans
- Kablo Saklama
- Susuz Çalışma Koruması*
- 360° Taban - 90° Kapak
- Su Gösterge ve Penceresi
- 220V - 240 1850/2200 W



EKT 1627 - E3S **1,2 L**

- 304 Paslanmaz Çelik
- Gizli Rezistans
- Kablo Saklama
- Susuz Çalışma Koruması*
- 360° Taban - 90° Kapak
- Su Göstergesi
- 220V - 240 1850/2200 W



EKT 1627 - E3J **1,0 L**

- 304 Paslanmaz Çelik
- Gizli Rezistans
- Kablo Saklama
- Susuz Çalışma Koruması*
- 360° Taban - 90° Kapak
- Kolay Sökülür Filtre
- 220V - 240 1850/2200 W



EKT 1621 - EPS **1,2 L**

- Plastik ve Çelik Çift Duvar
- Gizli Rezistans
- Kablo Saklama
- Susuz Çalışma Koruması*
- 360° Taban - 90° Kapak
- Kaydırmaz Ayaklar
- 220V - 240 1850/2200 W

KAHVE MAKİNELERİ



CCM - 1831 GW

- Mekanik kontrol doz sistemi
- Patentli tahliye sistemi
- İtalyan 20 bar ULKA pompa
- 12 adet kapsül haznesi
- Tek tuşla başlatma / durdurma
- 15 dk sonra otomatik stand-by (ERP)
- Elektrik devre korumalı - Ana switch
- Ayarlanabilir bardak haznesi (uzun ve kısa bardaklar için)
- Farklı marka kahve kapsülleri için ayarlanabilir* mekanik sistem
- Net ağırlık: 4.50 kg - Brüt ağırlık: 5.20 kg
- TUV CE / SGS / Rohs

* Üretim öncesi siparişte bildirilmesi zorunludur.

KAHVE MAKİNELERİ



CCM - 1836 BG

- Mekanik kontrollü doz sistemi
- Patentli tahliye sistemi
- İtalyan 19/20 bar ULKA pompa
- 10-12 adet kapsül haznesi
- 600 ml su tankı
- Tek tuşla başlatma / durdurma
- 15 dk sonra otomatik stand-by (ERP)
- Elektrik devre korumalı - Ana switch
- Ayarlanabilir bardak haznesi (uzun ve kısa bardaklar için)
- Farklı marka kahve kapsülleri için ayarlanabilir* mekanik sistem
- Net ağırlık: 2.90 kg - Brüt ağırlık: 4.20 kg
- TUV CE / SGS / Rohs

* Üretim öncesi siparişte bildirilmesi zorunludur.

SU ISITICI İÇİN SUNUM TEPSİLERİ

SERVICE ▪ FUNCTION ▪ ART

KST 1550



SU ISITICI İÇİN SUNUM TEPSİLERİ



SU ISITICI İÇİN SUNUM TEPSİLERİ



KST 1550 - EBNS OVAL / BAMBOO Natural

- Doğal Bambu / Natural Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 4 ad. LFGB Yıkanebilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 47cm x G 19cm x Y 3cm
- Net ** 1300 gr



KST 1551 - EWBS OVAL / WOOD Black

- Doğal Bambu / Siyah Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 4 ad. LFGB Yıkanebilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 47cm x G 19cm x Y 3cm
- Net ** 1125 gr



KST 1551 - EWNS OVAL / WOOD Natural

- Doğal Bambu / Natural Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 4 ad. LFGB Yıkanebilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 47cm x G 19cm x Y 3cm
- Net ** 1066 gr

SU ISITICI İÇİN SUNUM TEPSİLERİ



KST 1560 - EBNS SQUARED / BAMBOO Natural

- Doğal Bambu / Natural Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 4 ad. LFGB Yıkanebilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 47cm x G 19cm x Y 3cm
- Net ** 1360 gr



KST 1561 - EWBS SQUARED / WOOD Black

- Doğal Bambu / Siyah Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 4 ad. LFGB Yıkanebilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 47cm x G 19cm x Y 3cm
- Net ** 1190 gr



KST 1561 - EWNS SQUARED / WOOD Natural

- Doğal Bambu / Natural Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 4 ad. LFGB Yıkanebilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 47cm x G 19cm x Y 3cm
- Net ** 1130 gr

SU ISITICI İÇİN SUNUM TEPSİLERİ

SERVICE ▪ MORE FUNCTION ▪ ART

KST - 1750 & 1770



KST - 1750 - EBNS

- Doğal Bambu / Natural Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 6 ad. LFGB Yıkanabilir Silikon Düzenleme Kapları
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Su Kaynatma Makinası" için Hazırlanmış Çift Yönlü Kablo Girişi ve Sabitleme
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 50cm x G 38cm x Y 3cm
- Net Ağırlık: 1740 gr - Brüt Ağırlık: 1840 gr

KST - 1770 - EBNS

- Doğal Bambu / Natural Renkli
- Kolay Temizlenir
- Dayanıklı Yüzey
- 1 ad. LFGB Yıkanabilir Silikon Düzenleme Kabı
- İsteğe Bağlı Satın Alınan "Kapsül Kahve Makinası"
- Kaymayı Engelleyen Gövde Ayakları
- U 34,5cm x G 16cm x Y 1,5cm
- Net Ağırlık: 920 gr - Brüt Ağırlık: 1020 gr



SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ


POWER ▪ CONTROL ▪ BEAUTY

HRD 1618



HRD 1618 - EW 1600 W

- ABS Gövde
- Ergonomik Yapı
- Düşük / Yüksek Hız
- Ilık / Sıcak / Soğuk Isı Seçenekleri
- 300-2500mm Uzayabilen Dayanıklı Helezon Kablo
- 65°C Hava Üfleme
- 15M/S - 80M3/H
- 65dB (1m) Gürültü Seviyesi
- 220V/50Hz - 7A - 1600W - DC
- MOTOR 6000 RPM
- CE - IPX1 - CLASS II
- W225 x D140 x H330mm

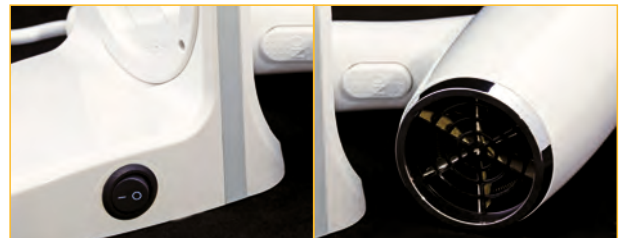

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ



HRD 1613 - EW 1200 W

- ABS Gövde
- Ergonomik Yapı
- Düşük / Yüksek Hız
- Ilık / Sıcak Isı Seçenekleri
- 500-1000mm Uzunlaşabilen Dayanıklı Helezon Kablo
- 60° Hava Üfleme
- 65dB (1m) Gürültü Seviyesi
- 220V/50Hz - 5A - 1200W
- DC MOTOR 6000 RPM
- CE - IPX1 - CLASS II
- W92 x D155 x H210mm

HRD 1619S - EW 1200 W

- ABS Gövde
- Ergonomik Yapı
- Traş Priz Soketi
- Düşük / Yüksek Hız
- Ilık / Sıcak Isı Seçenekleri
- 300-2500mm Dayanıklı Helezon Kablo
- 60° Hava Üfleme
- 65dB (1m) Gürültü Seviyesi
- 220V/50Hz - 5A - 1200W
- DC MOTOR 6000 RPM
- CE - IPX1 - CLASS II
- W225 x D140 x H330mm

HRD 1608 - EW 1200 W

- ABS Gövde
- Ergonomik Yapı
- Düşük / Yüksek Hız
- Ilık / Sıcak Isı Seçenekleri
- 500-1000mm Dayanıklı Helezon Kablo
- 60° Hava Üfleme
- 65dB (1m) Gürültü Seviyesi
- 220V/50Hz - 5A - 1200W
- DC MOTOR 6000 RPM
- CE - IPX1 - CLASS II
- W153 x D91 x H370mm

HRD 1608 - S 1200 W

- ABS Gövde
- Ergonomik Yapı
- Düşük / Yüksek Hız
- Ilık / Sıcak Isı Seçenekleri
- 500-1000mm Dayanıklı Helezon Kablo
- 60° Hava Üfleme
- 65dB (1m) Gürültü Seviyesi
- 220V/50Hz - 5A - 1200W
- DC MOTOR 6000 RPM
- CE - IPX1 - CLASS II
- W153 x D91 x H370mm

ÜTÜLER

SMOOTH ▪ VARIABLE ▪ LIGHT

IRN - 1729

- Kuru / Sprey / Buhar
- Ayarlanabilir buhar kontrolü
- 220 ml su tankı
- Seramik taban
- Tekstil kablo
- Hafif ve ergonomik
- 220-240V
- 1000-1200W



IRN - 1719

- Kuru sistem
- Ayarlı ısı kontrol
- Seramik taban
- Tekstil kablo
- Hafif ve ergonomik
- 220-240V
- 1000-1200W



SIVI SABUN VE ŞAMPUAN DİSPENSERLERİ

CLEAN • NEED • EASY

SDM 16725



SDM - 16725 - 2VP

- ABS Gövde
- Toz Kaplama Koyu Gri Renk
- Kapasite 250 mg x 2
- Y 215mm x G 100mm x D 65mm

SIVI SABUN VE ŞAMPUAN DİSPENSERLERİ



SDM - 16725 - 2W

- ABS Gövde
- Beyaz Renk
- Kapasite 250 mg x 2
- Y 215mm x G 100mm x D 65mm



SDM - 16725 - 1SP

- ABS Gövde
- Toz Kaplama Gümüş Renk
- Kapasite 250 mg x 2
- Y 215mm x G 100mm x D 65mm



SDM - 16725 - 1W

- ABS Gövde
- Beyaz Renk
- Kapasite 250 mg x 1
- Y 215mm x G 50mm x D 65mm



SDM - 16725 - 1SP

- ABS Gövde
- Toz Kaplama Gümüş Renk
- Kapasite 250 mg x 1
- Y 215mm x G 50mm x D 65mm



SDM - 16725 - 1W

- ABS Gövde
- Toz Kaplama Koyu Gri Renk
- Kapasite 250 mg x 1
- Y 215mm x G 50mm x D 65mm

KURUTMA MAKİNELERİ

STRONG ▪ FAST ▪ STYLE

HND 1791



MODERN ve AKILLI TASARIM

- ABS Gri ve Beyaz Gövde
- UV Steril
- Ops HEPA Filter Kurutma 7-10 Saniye
- 3 Nokta Sensör 1-6cm Hava 158m³/H - 85 - 100 m/s
- 40°C Akıllı 25°C
- Normal Üfleme 750W
- Sıcak Üfleme 1850W
- 220-240V/50-60Hz - 7A - 1850W
- DC Brushless Motor
- CE - IPX4 -CLASS II
- W298 X D184 X H669mm - 70dB/1m


HND 1709 EW

1600 W

- ABS Gövde
- Dar mekanlar için ekonomik çözüm
- Kurutma 30-40 Saniye
- Sensör 5-15cm
- Hava 90m³/H - 13 m/s
- Üfleme 1650W - 50°C
- Sıcak Kapalı/Açık
- 220V/50Hz - 7A - 1650W
- 60 dB/1m
- CE - IPX1 -CLASS II
- W225 x D165 x H285mm



KURUTMA MAKİNELERİ

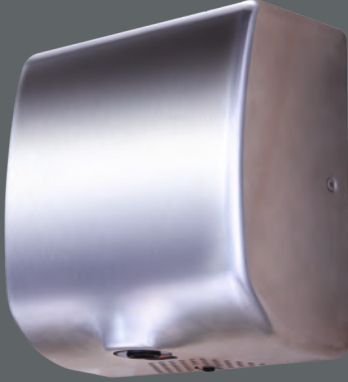

HND 1702 1800 W

- 304 Mat INOX veya Siyah Boyalı Çelik Gövde
- Kurutma 8-10 Saniye
- Sensör 5-15cm
- Hava 200m³/H - 100 m/s
- LED / Ops. UV LED Seçeneği
- Üfleme 550W / 1800W
- 40°C - Sıcak Kapalı/Açık
- 220V/50Hz - 8A - 1800W
- 74 dB/1m
- CE - IPX1 -CLASS I
- W 290mm x D 170mm x H 320mm



HRD 1720 1350 W

- 304 Mat INOX veya Siyah Boyalı Çelik Gövde
- Kurutma 10-12 Saniye
- Sensör 5-15cm
- Hava 130m³/H - 100 m/s
- LED / Ops. UV LED Seçeneği
- Üfleme 500W / 1350W
- 40°C - Sıcak Kapalı/Açık
- 220V/50Hz - 4.5A - 1800W
- 70 dB/1m
- CE -IPX1 -CLASS I
- W 173mm x D 150mm x H 255mm



HRD 1704 2300 W

- 304 Mat INOX veya Siyah Boyalı Çelik Gövde
- Kurutma 15-20 Saniye
- 30 s Otomatik Kapama
- Hava 270m³/H - 26 m/s
- LED / Ops. UV LED Seçeneği
- Üfleme 2300W
- 40°C - 360°C Kafa ile Yüz Kurutma
- 220V/50Hz - 10A - 2300W
- 70 dB/1m
- CE - IPX1 -CLASS I
- W 270mm x D 208mm x H 237mm



HRD 1706 2300 W

- 304 Mat INOX veya Siyah Boyalı Çelik Gövde
- Kurutma 15-20 Saniye
- Sensör 5-15cm
- Hava 270m³/H - 26 m/s
- LED / Ops. UV LED Seçeneği
- Üfleme 2300W / 1800W
- 50°C - 360°C Kafa ile Yüz Kurutma
- 220V/50Hz - 10A - 2300W
- 70 dB/1m
- CE - IPX1 -CLASS I
- W 270mm x D 208mm x H 237mm

SİNEK VE SİVRİSİNEK KAPANLARI

SIMPLY ▪ PROOF ▪ HYGIENE

FIT 4515





GENEMI™
HOLLAND
BIOHIJYEN




GENEMI™
HOLLAND
BIOHIJYEN

FIT 4515W

- Paslanmaz Çelik
- Duvar Tipi 45cm
- Toksik Olmayan Yapışkan Kağıt
- 1x15W (T8) Kırıldığında Dağılmayan Lamba
- Osram/Philips Elektronik Balast
- 220-240V - 50/60hz
- U 460 x Y 200 x G 100mm

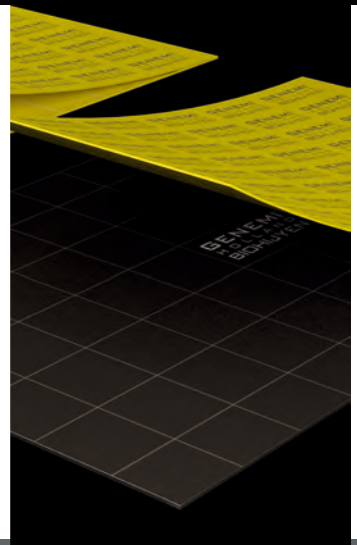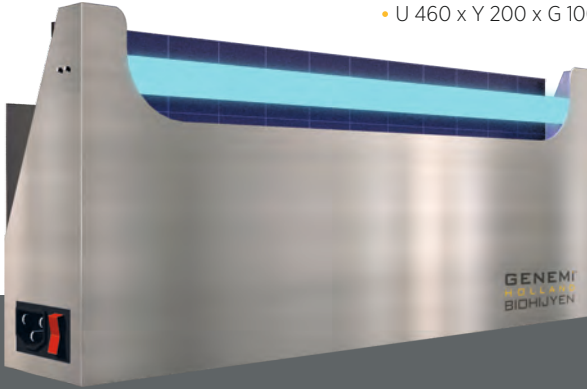

KURUTMA MAKİNELERİ

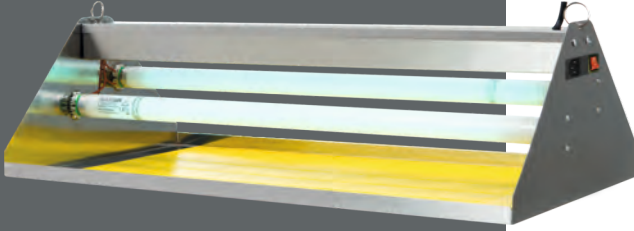

FIT 6072H

- Paslanmaz Çelik
- Askılı Tip 60cm
- Toksik Olmayan Universal Yapışkan Kağıt
- 2x36W (T8) Kırıldığında Dağılmayan Lamba
- Osram/Philips Elektronik Balast
- 220-240V - 50/60hz
- U 612 x Y 170 x G 300mm



FIT 6072S

- Paslanmaz Çelik
- Tek Yön Duvar Tipi 60cm
- Toksik Olmayan Universal Yapışkan Kağıt
- 2x36W (T8) Kırıldığında Dağılmayan Lamba
- Osram/Philips Elektronik Balast
- 220-240V - 50/60hz
- U 612 x Y 170 x G 300mm



FIT 6072D

- Paslanmaz Çelik
- Çift Yön Askılı Tip 60cm
- Toksik Olmayan Universal Yapışkan Kağıt
- 2x36W (T8) Kırıldığında Dağılmayan Lamba
- Osram/Philips Elektronik Balast
- 220-240V - 50/60hz
- U 612 x Y 170 x G 300mm



HRD 1706

- Paslanmaz Çelik
- Tek Yön Duvar Tipi 60cm
- Toksik Olmayan Universal Yapışkan Kağıt
- 2x36W (T8) Kırıldığında Dağılmayan Lamba
- Osram/Philips Elektronik Balast
- 220-240V - 50/60hz
- U 612 x Y 170 x G 300mm

GENEMI™ HOLLAND | BIOHIJYEN


SHATTERPROOF Koruma Kaplı Lamba

UV-A özellikli lamba kırılması halinde cam ve tüm diğer parçacıkların etrafa dağılmasını önleyen özel kaplama teknolojisine sahiptir.

SPARE PARTS



SHATTERPROOF	UV-BL T8 LAMPS
SPL-45815	45 cm / T8 / 15W
SPL-60818	60 cm / T8 / 18W
SPL-60836	60 cm / T8 / 36W
SPL-120836	120 cm / T8 / 36W

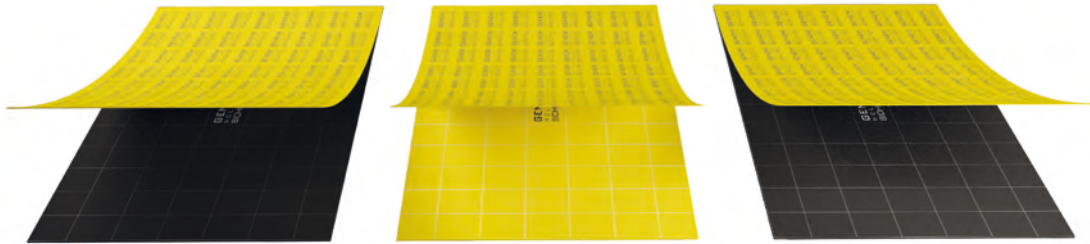

GLUE BOARDS Kuvvetli Yapışkan Kağıtlar

UV Korumalı ve Sarı / Siyah Renklerde

GLB-6222Y / GLB-6222B	62 cm x 22 cm
GLB-5430Y / GLB-5430B	54 cm x 30 cm
GLB-11430Y / GLB-11430B	114 cm x 30 cm