



iNOKSAN
MUTFAK®

MUTFAK EKİPMANLARI

KUZİNELER



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	BRÜLÖR	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Ø-Adet / Ø-Adet	Inch
9KG 10	1/2	400	900	850	15	Ø100 x 1 ve Ø130 x 1	3/4"
9KG 20	1	800	900	850	30	Ø100 x 2 ve Ø130 x 2	3/4"
9KG 30	1,5	1200	900	850	45	Ø100 x 3 ve Ø130 x 3	3/4"



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	BRÜLÖR	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Ø-Adet / Ø-Adet	Inch
9KG 23	1	800	900	850	38,5	Ø100 x 2 ve Ø130 x 2	3/4"
9KG 33	1,5	1200	900	850	53,5	Ø100 x 3 ve Ø130 x 3	3/4"
9KG 33F	1,5	1200	900	850	53,5	Ø100 x 3 ve Ø130 x 3	3/4"

FRİTÖZLER



CE ENEC

9FE 10



CE ENEC

9FE 10D



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	YAĞ KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
9FE 10	1/2	400	900	850	18	18	380-400V/3N 50-60 Hz
9FE 10D	1/2	400	900	850	18	18	380-400V/3N 50-60 Hz



CE ENEC

9FE 20



CE ENEC

9FE 20D



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	YAĞ KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
9FE 20	1	800	900	850	36	18+18	380-400V/3N 50-60 Hz
9FE 20D	1	800	900	850	36	18+18	380-400V/3N 50-60 Hz

SOS BENMARİ



CE ENEC

9BE 10



CE ENEC

9BE 20



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	V
9BE 10	1/2	400	900	850	1,5	220-230V / 50-60 Hz
9BE 20	1	800	900	850	3	220-230V / 50-60 Hz

MAKARNA HAŞLAMA



CE ENEC

9ME 10



CE ENEC

9ME 20



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ	SU GİRİŞİ (soğuk-sıcak)
		mm	mm	mm	kW	V	Inch
9ME 10	1/2	400	900	850	9	380-400V/3N 50-60 Hz	3/4"
9ME 20	1	800	900	850	18	380-400V/3N 50-60 Hz	3/4"

DÜZ IZGARA

CE ENEC



9İE 10



DÜZ IZGARA

CE ENEC



9İE 20



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	V
9İE 10	1/2	400	900	850	6	395 x 660	380-400V/3N 50-60 Hz
9İE 20	1	800	900	850	12	795 x 660	380-400V/3N 50-60 Hz

OLUKLU IZGARALAR

CE ENEC



9İE 11



CE ENEC



9İE 21



CE ENEC



9İE 22



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	V
9İE 11	1/2	400	900	850	6	395 x 660	380-400V/3N 50-60 Hz
9İE 21	1	800	900	850	12	795 x 660	380-400V/3N 50-60 Hz
9İE 22	1	800	900	850	12	795 x 660	380-400V/3N 50-60 Hz

LAVATAŞLI IZGARALAR



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
9LG 10	1/2	400	900	850	5	395 x 510	3/4"
9LG 20	1	800	900	850	10	795 x 510	3/4"

SULU IZGARALAR



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
9ZG 10	1/2	400	900	850	10	395 x 630	3/4"
9ZG 20	1	800	900	850	20	795 x 630	3/4"
9ZG 30	1,5	1200	900	850	30	1195 x 630	3/4"

CAMLI OCAKLAR



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	V
9KE 11	1/2	400	900	850	6	380 - 400V / 3N 50-60 Hz
9KE 21	1	800	900	850	12	380 - 400V / 3N 50-60 Hz
9KE 24	1	800	900	850	18	380 - 400V / 3N 50-60 Hz

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR



MODEL	MODÜL	GENİŞ.	DERİN.	YÜKSEK.	ISI KAP.	WOK ÇAPİ	SERAN CAM ÖLÇÜSÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	mm	V
9OE 10I	1	400	900	850	10	-	7200 x 360	380-400V/3N 50-60 Hz
9OE 20I	1/2	800	900	850	20	-	2 x 720 x 360	380-400V/3N 50-60 Hz
9OE 10W	1/2	400	900	850	5	Ø300	-	380-400V/3N 50-60 Hz

WOK OCAĞI



CE ENEC

90G 10W



MODEL	90G 10W
MODÜL	1/2
GENİŞLİK	400 mm
DERİNLİK	900 mm
YÜKSEKLİK	850 mm
ISI KAPASİTESİ	15 kW
BRÜLÖR	Ø190 x 1
GAZ GİRİŞİ	3/4"

SHOW OCAĞI



CE ENEC

90G 20



MODEL	90G 20
MODÜL	1/2
GENİŞLİK	800 mm
DERİNLİK	900 mm
YÜKSEKLİK	850 mm
ISI KAPASİTESİ	22 kW
BRÜLÖR	Ø265 x 1
GAZ GİRİŞİ	3/4"

PATATES DİNLENDİRME



CE ENEC

9HE 10



MODEL	9HE 10
MODÜL	1/2
GENİŞLİK	400 mm
DERİNLİK	900 mm
YÜKSEKLİK	850 mm
ISI KAPASİTESİ	0,65 kW
KAPASİTE	GN 1/1 x 100
ELEKTRİK GİRİŞİ	220 - 230 V / 50-60 Hz

DOLAPLI ARA TEZGAH



9TN 05

DOLAPLI ARA TEZGAH



9TN 10

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
9TN 05	1/4	200	900	850
9TN 10	1/2	400	900	850

ÇEKMECELİ / DOLAPLI ARA TEZGAH



9TN 10C

DOLAPLI ARA TEZGAH



9TN 20

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
9TN 10C	1/2	400	900	850
9TN 20	1	800	900	850

DOLAPLI ARA TEZGAH



9TC 10

ÇEKMECELİ ARA TEZGAH



9TC 10C

ÇEKMECELİ, ÖN PANELLİ VE DOLAPLI

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
9TC 10	1/2	400	900	850
9TC 10C	1/2	400	900	850

DOLAPLI ARA TEZGAH



9TC 20

EVİYELİ ARA TEZGAH



9TE 10

EVİYELİ

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
9TC 20	1	800	900	850
9TE 10	1/2	400	900	850

KUZİNELER



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	BRÜLÖR	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Ø-Adet / Ø-Adet	Inch
7KG 10	1/2	400	730	850	9,5	Ø75x 1 ve Ø100 x 1	3/4"
7KG 20	1	800	730	850	19	Ø75 x 2 ve Ø100 x 2	3/4"
7KG 30	1,5	1200	730	850	28,5	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3	3/4"



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	BRÜLÖR	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Ø-Adet / Ø-Adet	Inch
7KG 23	1,5	800	730	850	27,5	Ø75 x 2 ve Ø100 x 2	3/4"
7KG 33	1,5	1200	730	850	37	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3	3/4"
7KG 33F	1,5	1200	730	850	37	Ø75 x 3 ve Ø100 x 3	3/4"

FRİTÖZLER



CE ENEC

7FE 10



CE ENEC

7FE 10D



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	YAĞ KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
7FE 10	1/2	400	730	850	12	12	380-400V/3N 50-60 Hz
7FE 10D	1/2	400	730	850	12	12	380-400V/3N 50-60 Hz



CE ENEC

7FE 20



CE ENEC

7FE 20D



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	YAĞ KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	Lt	V
7FE 20	1	800	730	850	24	12+12	380-400V/3N 50-60 Hz
7FE 20D	1	800	730	850	24	12+12	380-400V/3N 50-60 Hz

SOS BENMARİ



CE EAC

7BE 10



CE EAC

7BE 20



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	V
7BE 10	1/2	400	730	850	1,5	220-230V / 50-60 Hz
7BE 20	1	800	730	850	3	220-230V / 50-60 Hz

MAKARNA HAŞLAMA



CE EAC

7ME 10



CE EAC

7ME 20



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ	SU GİRİŞİ (soğuk-sıcak)
		mm	mm	mm	kW	V	Inch
7ME 10	1/2	400	730	850	6	380-400V/3N 50-60 Hz	3/4"
7ME 20	1	800	730	850	12	380-400V/3N 50-60 Hz	3/4"

DÜZ IZGARA

DÜZ IZGARA



7İE 10



7İE 20

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	V
7İE 10	1/2	400	730	850	4,5	395 x 490	380-400V/3N 50-60 Hz
7İE 20	1	800	730	850	9	795 x 490	380-400V/3N 50-60 Hz

OLUKLU IZGARALAR

YARI OLUKLU IZGARA



7İE 11



7İE 21



7İE 22

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	V
7İE 11	1/2	400	730	850	4,5	395 x 490	380-400V/3N 50-60 Hz
7İE 21	1	800	730	850	9	795 x 490	380-400V/3N 50-60 Hz
7İE 22	1	800	730	850	9	795 x 490	380-400V/3N 50-60 Hz

LAVATAŞLI IZGARALAR



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
7LG 10	1/2	400	730	850	8,3	395 x 520	3/4"
7LG 20	1	800	730	850	10	795 x 465	3/4"

SULU IZGARALAR



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	IZGARA ÖLÇÜSÜ	GAZ GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	Inch
7ZG 10	1/2	400	730	850	8,3	395 x 520	3/4"
7ZG 20	1	800	730	850	16,5	795 x 520	3/4"
7ZG 30	1,5	1200	730	850	24,8	1195 x 520	3/4"

CAMLI OCAKLAR



MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ISI KAPASİTESİ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	V
7KE 11	1/2	400	730	850	5	380 - 400V / 3N 50-60 Hz
7KE 21	1	800	730	850	10	380 - 400V / 3N 50-60 Hz
7KE 24	1	800	730	850	16	380 - 400V / 3N 50-60 Hz

İNDÜKSİYONLU OCAKLAR



MODEL	MODÜL	GENİŞ.	DERİN.	YÜKSEK.	ISI KAP.	WOK ÇAPİ	SERAN CAM ÖLÇÜSÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ
		mm	mm	mm	kW	mm	mm	V
7OE 10I	1/2	400	730	850	7	-	530 x 320	380-400V/3N 50-60 Hz
7OE 20I	1/2	800	730	850	14	-	2 x 530 x 320	380-400V/3N 50-60 Hz
7OE 10W	1/2	400	730	850	5	Ø300	-	380-400V/3N 50-60 Hz

WOK OCAĞI



CE ENEC

7OG 10W



MODEL	7OG 10W
MODÜL	1/2
GENİŞLİK	400 mm
DERİNLİK	730 mm
YÜKSEKLİK	850 mm
ISI KAPASİTESİ	15 kW
BRÜLÖR	Ø190 x 1
GAZ GİRİŞİ	3/4"

SHOW OCAĞI



CE ENEC

7OG 10



MODEL	7OG 10
MODÜL	1/2
GENİŞLİK	400 mm
DERİNLİK	730 mm
YÜKSEKLİK	850 mm
ISI KAPASİTESİ	9 kW
BRÜLÖR	Ø130 x 1
GAZ GİRİŞİ	3/4"

PATATES DİNLENDİRME



CE ENEC

7HE 10



MODEL	7HE 10
MODÜL	1/2
GENİŞLİK	400 mm
DERİNLİK	730 mm
YÜKSEKLİK	850 mm
ISI KAPASİTESİ	0,65 kW
KAPASİTE	GN 1/1 x 100
ELEKTRİK GİRİŞİ	220 - 230 V / 50-60 Hz

DOLAPLI ARA TEZGAH



7TN 05

DOLAPLI ARA TEZGAH



7TN 10

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
7TN 05	1/4	200	730	850
7TN 10	1/2	400	730	850

ÇEKMECELİ / DOLAPLI ARA TEZGAH



7TN 10C

DOLAPLI ARA TEZGAH



7TN 20

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
7TN 10C	1/2	400	730	850
7TN 20	1	800	730	850

DOLAPLI ARA TEZGAH



7TC 10

ÇEKMECELİ ARA TEZGAH



7TC 10C

ÇEKMECELİ, ÖN PANELLİ VE DOLAPLI

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
7TC 10	1/2	400	730	850
7TC 10C	1/2	400	730	850

DOLAPLI ARA TEZGAH



7TC 20

EVİYELİ ARA TEZGAH



7TE 10

EVİYELİ

MODEL	MODÜL	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK
		mm	mm	mm
7TC 20	1	800	730	850
7TE 10	1/2	400	730	850



in smart
Kombi Fırın





inosmart
Kombi Fırın

		FBE 40 Elektrikli	FBE 20 Elektrikli	FBE 10 Elektrikli	FBG 040 Gazlı	FBG 020 Gazlı	FBG 010 Gazlı
Piştirme Kapasitesi	adet	40GN 1/1 veya 20GN 2/1	20GN 1/1 veya 10GN 2/1	10GN 1/1	GN 1/1*40	GN 1/1*20	GN 1/1*10
Genişlik	mm	1180	1180	925	1180	1180	925
Derinlik	mm	1070	1070	793	1070	1070	793
Yükseklik	mm	1893	1190	1190	1893	1190	1190
Su Basıncı	bar	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Su Girişi	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Fan Motor Gücü	kW	0.85x2	0.85	0.85	0.85x2	0.85	0.85
Max.Elektrik Gücü	kW	50 + 2	25 + 1	18.5 + 1	2	1.1	1.1
Buhar Gaz Gücü	kW	35	17.5	17.5	28	25	15
Elektrik Girişi	V	380-400V/3N/AC/50-60Hz	380-400V/3N/AC/50-60Hz	380-400V/3N/AC/50-60Hz	220-230V/1N/AC/50Hz	220-230V/1N/AC/50Hz	220-230V/1N/AC/50Hz
Faydalı İç Hacim	m	0.90	0.42	0.20	0.90	0.42	0.22
Net Ağırlık	kg	330(+50araba)	255	200	330(+50araba)	270	210
Raflar Arası Mesafe	mm	65	65	65	-	-	-
Max.Gaz Gücü	kW	-	-	-	48	25	15
Kabin Gaz Gücü	kW	-	-	-	48	24	15

DOKUNMATİK PANELLİ KOMBİ FIRINLAR

in smart
Kombi Fırın



FBE 10T




FBE 20T



FBE 40T

MODEL	AÇIKLAMA
FBE 10T	Konveksiyonlu-Buharlı fırın, otomatik yıkamalı, Dokunmatik, ELK
FBE 20T	Konveksiyonlu-Buharlı fırın, otomatik yıkamalı, Dokunmatik, ELK
FBE 40T	Konveksiyonlu-Buharlı fırın, otomatik yıkamalı, Dokunmatik, ELK


FIRIN TEPSİLERİ - SEPET VE KÜVETLER



XF FS1



XF FS2




*Paslanmaz çelik raf



*Bagetler için delikli fırın tepsisi



*Yapışmaz küvetler (20,40 veya 65 mm yüksekliğinde)



*Delikli yapışmaz fırın tepsisi



*Yapışmaz küvetler (20,40 veya 65 mm yüksekliğinde)

MODEL	AÇIKLAMA
XF FS1	Kızartma sepeti (GN 1/1)
XF FS2	Kızartma sepeti (GN 2/1)

EASYCOOK FIRINLAR

in smart
Easycook

PF 7604



PF 7604D



PF 6004



PF 6004D

		PF 6004	PF 7604	PF 6004D	PF 7604D
Kontrol		Manuel	Manuel	Dijital	Dijital
Fırın Tepsi Kap.	adet	4	4	4	4
Tepsi Tipi	ölçü	442 x 325 - GN 2/3	600 x 400 - GN 1/1	442 x 325 - GN 2/3	600 x 400 - GN 1/1
Genişlik	mm	600	750	600	750
Derinlik	mm	675	715	675	715
Yükseklik	mm	535	535	535	535
Isı Kapasitesi	kW	3,3	6,5	3,3	6,5
Elektrik Girişi	V	230V	230 / 400 V	230V	230 / 400 V
Net Ağırlık	kg	37	55	37	55

PS 6095



PS 8095



MODEL	AÇIKLAMA
PS 6095	Standartlı / Kapasite: 7 tepsi / Kullanılan fırın: PF 6004, PF 6004D / 600x600x950 (WxDxH) / Ağırlık: 19 kg
PS 8095	Standartlı / Kapasite: 8 tepsi / Kullanılan fırın: PF 7604, PF 7604D / 800x650x950 (WxDxH) / Ağırlık: 24 kg

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CE EAC



FBE 006



CE EAC



FBE 010



CE EAC



FBE 022



CE EAC



FBE 042



		FBE 006	FBE 010	FBE 022	FBE 042
GN 1/1	adet	6	10	20	40
Genişlik	mm	980	980	1207	1207
Derinlik	mm	886	886	1129	1129
Yükseklik	mm	760	980	1629	1639
Isı kapasitesi	kW	10	14.5	25	38
Elektrik girişi	V	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz
Su girişi	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Su basıncı	Bar	2-4	2-4	2-4	2-4
Net ağırlık	kg	135	155	235	400

KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CE EAC



FKE 006 / FKE 010



CE EAC



FKE 022



CE EAC



FKE 042



		FKE 006	FKE 0010	FKE 0022	FKE 0042
GN 1/1	adet	6	10	20	40
Genişlik	mm	980	980	1200	1200
Derinlik	mm	880	880	1105	1105
Yükseklik	mm	760	980	1630	1630
Isı kapasitesi	kW	10	14.5	19	38
Elektrik girişi	V	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz
Su girişi	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Su basıncı	Bar	2-4	2-4	2-4	2-4
Net ağırlık	kg	127	147	240	337

FKA 040K

Tepsi Taşıma Arabası



FKA 040KT

Tabak Taşıma Arabası



FGA 100K/200K

Açık Stant



MODEL	BOYUTLAR
FKA 040K	650x1040x1780
FKA 040KT	650x1040x1780

MODEL	MODEL	AÇIKLAMA
FGA 100K	FBG010 ve FBE010 için	930x685x690
FGA 200K	FBG020 ve FBE020 için	1017x830x690

BUHAR KONVEKSİYONLU FIRINLAR



MODEL	SCCWE61
EBAT	847x771x782 mm
KAPASİTE	6x 1/1 GN



MODEL	SCCWE101
EBAT	847x771x1042 mm
KAPASİTE	10x 1/1 GN



MODEL	SCCWE201
EBAT	847x771x1782 mm
KAPASİTE	20x 1/1 GN



MODEL	Kh0623
EBAT	519x628x770 mm
KAPASİTE	6 GN 2/3
VOLTAJ	3N 400-50/60Hz



MR 32



ME 42

MODEL	EBAT	KAPASİTE
MR 32	770x740x600 mm	3 x (GN1/1-60x40)
ME 42	870x730x530 mm	4 x (GN1/1-60x40)

TOST MAKİNELERİ

5530DE

Çift Kapaklı



2530E

Tek Kapaklı



2740E

Tek Kapaklı



MODEL	5530DE	2530E	2735E	2740E	2745E
EBAT	56x37x26 cm	35x41x28 cm	42x41x28 cm	46x41x28 cm	50x41x28 cm
KAPASİTE	52x23 cm	25x30 cm	27x35 cm	27x40 cm	27x45 cm
GÜÇ	2+2 kW, 220V	2,1 kW, 220V	2,5 kW, 220V	2,75 kW, 220V	3 kW, 220V
NET AĞIRLIK	35 kg	17 kg	20 kg	23 kg	26 kg

FGA 100



Stand

FGM 100



Mayalama Dolabı

		FGA 100	FGM 100
Genişlik	mm	980	980
Derinlik	mm	730	810
Yükseklik	mm	650	650
Isı kapasitesi	kW	-	0.5
Raf sayısı	adet	5	5
Elektrik girişi	V	-	220-230V/50Hz
Net ağırlık	kg	50	73

FRG 101

Pasta Börek Fırını

Doğalgazlı / LPG dönüşümlü



CE ENEC



		FRG 101
Genişlik	mm	905
Derinlik	mm	945
Yükseklik	mm	1750
Güç	kW	10
Gaz Girişi	adet	3/4"
Tepsi kapasitesi	V	5 (500x700 mm)
Net ağırlık	kg	120

9292DE

Pizza Fırını



CE ENEC

5050E

Pizza Fırını



D90D23SL-DA

Mikrodalga Fırın



CE ENEC



	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	İÇ ÖLÇÜLER	TOPLAM GÜÇ	PİZZA KAPASİTESİ	PİŞİRME ALANI	NET AĞIRLIK
	cm	cm	cm	cm	kW	Adet	mm	Kg
9292DE	122	114	78	92x92x14	16kW 240/400V -3 F+N	9+9 (çap:30 cm)	2	245
9262DE	122	82	78	92x62x14	12kW 240/400V -3 F+N	6+6 (çap:30 cm)	2	195
6292DE	92	114	78	62x92x14	12kW 240/400V -3 F+N	6+6 (çap:30 cm)	2	195
6868DE	96	84	78	68x68x14	10kW 240/400V -3 F+N	4+4 (çap:33 cm)	2	155
6262DE	92	82	78	62x62x14	10kW 240/400V -3 F+N	4+4 (çap:30 cm)	2	144
5050DE	80	72	50	50x50x10	6kW 240/400V -3 F+N	4+4 (çap:25 cm)	2	73
9292E	122	114	44	92x92x14	8kW 240/400V -2 F+N	9 (çap:30 cm)	1	140
9262E	122	82	44	92x62x14	6kW 240/400V -2 F+N	6 (çap:30 cm)	1	102
6292E	92	114	44	62x92x14	6kW 240/400V -2 F+N	6 (çap:30 cm)	1	102
6868E	96	84	44	68x68x14	5kW 240/400V -2 F+N	4 (çap:33 cm)	1	85
6262E	92	82	44	62x62x14	5kW 240/400V -2 F+N	4 (çap:30 cm)	1	75
5050E	80	72	39	50x50x10	4kW 240/400V -2 F+N	4 (çap:25 cm)	1	56



DÖNER OCAKLARI

CE ENEC



PDE 303

Döner Ocağı

Robax camlı 3'lü
Altan motorlu

CE ENEC



PDE 403

Döner Ocağı

Robax camlı 4'lü
Altan motorlu

CE ENEC



PDE 503

Döner Ocağı

Robax camlı 5'li
Altan motorlu

		PDE 303	PDE 403	PDE 503	PDE 303E	PDE 403E	PDE 503E
Genişlik	mm	632	632	632	608	608	608
Derinlik	mm	772	772	772	598	598	598
Yükseklik	mm	860	982	1132	855	1005	1151
Faydalı şiş boyu	mm	480	600	750	480	600	750
Isı kapasitesi	kW	5.4	7.2	9	5.4	7.3	9
Döner kapasitesi	kg	45-60	60-75	75-90	45-60	60-75	75-90
Gerilim	V	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz	380-400V/3N/AC/50Hz
Net ağırlık	kg	40	46	51	30	34	41

DÖNER OCAKLARI

PDG 300

Döner Ocağı

CE ENEC



Robax camlı, 6 radyanlı
Altan motorlu



PDG 400

Döner Ocağı

CE ENEC



Robax camlı, 8 radyanlı
Altan motorlu



PDG 500

Döner Ocağı

CE ENEC



Robax camlı, 10 radyanlı
Altan motorlu



		PDG 300	PDG 400	PDG 500
Genişlik	mm	661	661	556
Derinlik	mm	764	764	764
Yükseklik	mm	831	981	1131
Faydalı şiş boyu	mm	480	600	750
Isı kapasitesi	kW	12	16	20
Döner kapasitesi	kg	45-60	60-75	75-90
Gaz girişi	inch	1/2"	1/2"	1/2"
Gaz basıncı	Lpg (G30/31)	30/50mbar	30/50mbar	30/50mbar
Gaz basıncı	Ng (G20/25)	20/25mbar	20/25mbar	20/25mbar
Gerilim	V	220-230V/50-60Hz	220-230V/50-60Hz	220-230V/50-60Hz
Net ağırlık	kg	45	52	61

ROBOINOKS

Robotlu Döner Ocağı



		120-5ERR	120-5GRR	120-BMR-5ERR	120-BMR-5GRR
Adı		Döner robotu, PDE503ERR, ELK	Döner robotu, Gazlı PDG500RR	Döner robotu, ELK, PDE503ERR, Benmarili	Döner robotu, Gazlı PDG500RR, Benmarili
Ölçü	mm	780x930x1291	780x930x1291	780x930x1291	780x930x1291
Döner Ocağı	kW	9	20	9	20
Toplam	kW	9.35	20.35	10.1	21.1
Döner kapas.	kg	120	120	120	120
Şiş boyu	inch	750	750	750	750
Ağırlık	kg	170	166	166	166

		80-4ERR	80-4GRR	80-BMR-4ERR	80-BMR-4GRR
Adı		Döner robotu, PDE403ERR, ELK	Döner robotu, Gazlı PDG400RR	Döner robotu, ELK, PDE403ERR, Benmarili	Döner robotu, Gazlı PDG400RR, Benmarili
Ölçü	mm	780x930x1165	780x930x1165	780x930x1165	780x930x1165
Döner Ocağı	kW	7,5	16	7,5	16
Toplam	kW	7.65	16.35	8.4	17.1
Döner kapas.	kg	80	80	80	80
Şiş boyu	inch	600	600	600	600
Ağırlık	kg	159	159	163	159

DÖNER OCAKLARI

KLG 140

Döner Ocağı

CE ENEC



Gazlı Döner Ocağı
Motorsuz

Gazlı Döner Ocağı
Motorsuz



KLG 141

Döner Ocağı

CE ENEC



Gazlı Döner Ocağı
Motorsuz

Gazlı Döner Ocağı
Motorsuz



		KLG 140	KLG 141
Ölçüler	mm	750 x 550 x 670	910 x 550 x 670
Isıtıcı (adet)	adet	3	4
Kapasite	Kg	20 - 40	40 - 60
Tüketim	m³/h	1,016	1,355
Güç	kW	9,75	13
Ağırlık	Kg	22	27

KLG 142

Döner Ocağı

CE ENEC



Gazlı Döner Ocağı
Motorsuz



KLG 143

Döner Ocağı

CE ENEC



Gazlı Döner Ocağı
Motorsuz



		KLG 142	KLG 143
Ölçüler	mm	1075 x 550 x 670	910 x 550 x 695
Isıtıcı (adet)	adet	5	3
Kapasite	Kg	60 - 80	20 - 40
Tüketim	m³/h	1,694	1,016
Güç	kW	16,25	9,75
Ağırlık	Kg	32	32

DÖNER OCAKLARI

KLK 162

Döner Ocağı

CE ENEC



Elektrikli Döner Ocağı
Motorsuz



KLK 220

Döner Ocağı

CE ENEC



Gazlı Döner Ocağı
Üstten Motorlu



KLK 221

Döner Ocağı

CE ENEC



Gazlı Döner Ocağı
Üstten Motorlu




		KLK 162	KLK 220	KLK 221
Ölçüler	mm	1075 x 550 x 700	960 x 550 x 700	1120 x 550 x 700
Isıtıcı (adet)	adet	5	3	4
Kapasite	Kg	60 - 80	20 - 40	40 - 60
Tüketim	m³/h	-	1,016	1,355
Gerilim	V	400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Güç	kW	9	9,75	13
Ağırlık	Kg	32	25	30

KLK 203G

Döner Ocağı

CE ENEC

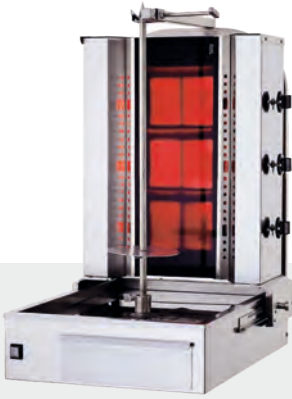


Gazlı Camlı Döner Ocağı
Altan Motorlu



KLK 204G

Döner Ocağı

CE ENEC

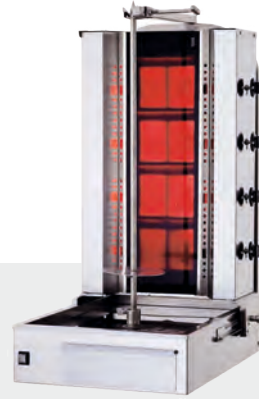

Gazlı Camlı Döner Ocağı
Altan Motorlu



		KLK 203G	KLK 204G
Ölçüler	mm	1230 x 550 x 715	1065 x 550 x 715
Isıtıcı (adet)	adet	5	4
Kapasite	Kg	60 - 80	40 - 60
Tüketim	m³/h	1,016	1,355
Gerilim	V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Güç	kW	9,75	13
Ağırlık	Kg	45	40

PCT 106

CE ENEC



Piliç Kızartma
Turbo, 6 şişli



PCT 208

CE ENEC



Piliç Kızartma
Turbo, 8 şişli



		PCT 106	PCT 208
Genişlik	mm	950	950
Derinlik	mm	720	840
Yükseklik	mm	810	990
Piliç Kapasitesi	adet	24-30	32-40
Isı kapasitesi	kW	8	10
Piştirme süresi	dk	90	90
Elektrik girişi	V	380-400V/3N/AC/50-60Hz	380-400V/3N/AC/50-60Hz
Şiş sayısı	adet	6	8
Net ağırlık	kg	141	167



PCD 106

CE ENEC



Piliç Dinlendirme
6 şişli model için



PCD 208

CE ENEC



Piliç Dinlendirme
8 şişli model için



		PCD 106	PCD 208
Genişlik	mm	950	950
Derinlik	mm	720	840
Yükseklik	mm	810	990
Isı kapasitesi	kW	0.55	0.55
Raf sayısı	adet	3	5
Elektrik girişi	V	220-230V/50-60Hz	220-230V/50-60Hz
Net ağırlık	kg	106	125

PFE 100



CE ENEC

Mini Fritöz



PFE 200



CE ENEC

Mini Fritöz



		PFE 100	PFE 200
Piştirme periyodu	dk	8-12	8-12
Genişlik	mm	280	560
Derinlik	mm	400	400
Yükseklik	mm	482	482
Isı kapasitesi	kW	3.6	3.6+3.6
Sepet kapasitesi	kg	1.25	1.25+1.25
Yağ kapasitesi	lt	5	5+5
Elektrik girişi	V	220-230V/50-60Hz	220-230V/50-60Hz
Net ağırlık	kg	9	16



1KG 204



CE ENEC

Piliç Dinlendirme
6 şişli model için



1KG 104



CE ENEC

Piliç Dinlendirme
6 şişli model için



		1KG 204	1KG 104	1YG 200M
Modül		1	2	1
Genişlik	mm	1000	2000	600
Derinlik	mm	1000	1000	600
Yükseklik	mm	850	850	500
Isı kapasitesi	kW	36	46	22
Gaz girişi	inch	3/4"	3/4"	1/2"
Net ağırlık	kg	140	320	76

1YG 200M



CE ENEC

Piliç Dinlendirme
8 şişli model için



BYM 042

Bardak Yıkama Makinesi

CE ENEC



Program Sayısı			3 adet, 90-120-180 sn.
Su Girişi			3/4
Su Girişi Basıncı		inch	2-4
Su Sıcaklığı	SU GİRİŞİ	bar	50
	YIKAMA	°C	55
	DURULAMA	°C	85
Yıkama Pompası Motor Gücü		°C	0,25
Isı Kapasitesi	TANK	kW	0,6
	BOYLER	kW	2,6
Max. Güç Tüketimi		kW	3,6
Kablo Kesiti		kW	3 x 2,5
Su Tüketimi	90 Sn	mm ²	2,3
	120 Sn	lt	2,3
	180 Sn	lt	2,3
Kapasite	KASET	lt	40
	BARDAK	Ad/h	600 - 800
	TANK	Ad/h	13
	BOYLER	lt	2,7
Ebatlar	GENİŞLİK	lt	460
	DERİNLİK	mm	560
	YÜKSEKLİK	mm	730
Elektrik Girişi		mm	230V AC 50 Hz 230V 1N AC 50Hz (Opsiyonel)
Net Ağırlık		kg	39
Kontrol Paneli			ELEKTRONİK
Parlatıcı Pompası			STANDART

BYM 052
Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi
BYM 052T
Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi

(Tahliye Pompalı)



CE ENEC

Genişlik	mm	600
Derinlik	mm	600
Yükseklik	mm	840
Kaset Kapasitesi	Ad / Saat	40
Tabak Kapasitesi	Ad / Saat	540
Tepsi Kapasitesi	Ad / Saat	1440
Bardak Kapasitesi	Ad / Saat	360
Program Sayısı	ad	3
Kısa Yıkama Periyodu	sn	90
Orta Yıkama Periyodu	sn	120
Uzun Yıkama Periyodu	sn	180
Tank Kapasitesi	lt	20
Su Girişi	inch	3/4"
Su Giriş Basıncı	bar	2-4
Su Giriş Sıcaklığı	°C	50
Su Giriş Sıcaklığı (max.)	°C	55
Yıkama Suyu Sıcaklığı	°C	55
Durulama Suyu Sıcaklığı	°C	85
Durulama Su Tüketimi	lt	3,2
Yıkama Pompa Motor Gücü	kW	0,45
Tank Isı Kapasitesi	kW	2,7
Boiler Isı Kapasitesi	kW	4,5
Max. Güç Tüketimi	kW	4,95
Elektrik Girişi	V	230V 1N AC 50Hz
Kablo Kesiti	mm²	3 x 2,5
Durulama Pompa Motor Gücü (Opsiyonel)	kW	0,37
Deterjan Pompası Motor Gücü (Opsiyonel)	W	8
Parlatıcı Dispenser (Opsiyonel)	CC	3
Tahliye Pompası (Opsiyonel)	W	40
Net Ağırlık	kg	50

BYM 102
Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi
BYM 102T
Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi
(Tahliye Pompalı)

CE ENEC

Genişlik	mm	740
Derinlik	mm	743
Yükseklik (kapak kapalı)	mm	1540
Yükseklik (kapak açık)	mm	1905
Kaset Kapasitesi	Ad / h	60
Tabak Kapasitesi	Ad / h	1080
Tepsi Kapasitesi	Ad / h	540
Bardak Kapasitesi	Ad / h	2160
Yıkama Periyodu	sn	60 / 120 / 180
Ana Yıkama Pompası	kW	0,6
Isı Kapasitesi	kW	2,7
	kW	8
Max. Güç Tüketimi	kW	8,7
Su Girişi	inch	3/4"
Su Giriş Basıncı	bar	2-4
Su Kapasitesi	lt	29
	lt	6
Yıkama Suyu Sıcaklığı	°C	55
Su Giriş Sıcaklığı	°C	45-50
Durulama Suyu Sıcaklığı	°C	85
Elektrik Girişi	V	380-400V 3N AC 50Hz
Kablo Kesiti	mm ²	5x4
Net Ağırlık	kg	113
Durulama Motoru (Opsiyonel)	kW	0,37
Tahliye Pompası (Opsiyonel)	W	30




BYK

Bulaşık Yıkama Makinesi

CE ENEC



MODEL	OPSİYONEL
BYK-K70	Kurutma Ünitesi 70 cm
BYK-K90	Kurutma Ünitesi 90 cm
BYK-ID70	Isı Geri Dönüşüm Ünitesi 70 cm
BYK-ID90	Isı Geri Dönüşüm Ünitesi 90 cm
BYK-CD	Çıkış Davlumbazı



BYK 220L/R
Kapasite: 1600-2000 tabak / saat
Konveyörlü, ön yıkamasız
Uzunluk: 1800 mm (kurutmasız)
Uzunluk: 2250 mm (K70 kurutmalı)
Uzunluk: 2250 mm (K90 kurutmalı)

BYK 270L/R
Kapasite: 2200-2700 tabak / saat
Konveyörlü, ön yıkamasız
Uzunluk: 2400 mm (kurutmasız)
Uzunluk: 2850 mm (K70 kurutmalı)
Uzunluk: 3050 mm (K90 kurutmalı)

BYK 360L/R
Kapasite: 2800-3600 tabak / saat
Konveyörlü, ön yıkamalı, çift durulamalı
Uzunluk: 2550 mm (kurutmasız)
Uzunluk: 3000 mm (K70 kurutmalı)
Uzunluk: 3200 mm (K90 kurutmalı)

BYK - K70D

Köşe Kurutma Ünite



Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir.

Çift yönlü üfleli kurutma yapılmaktadır.
Bacalı buhar çıkış sistemi kullanılmaktadır.
Kurutma ünitesi: 70 cm
Isıtıcı: 6 kW
Fan motor gücü: 0,55 kW
Ölçüler: 700 x 685 x 1245 mm

ÖN YIKAMA SPREY ÜNİTELERİ

MT001

Tezgaha Monte
Klasik



MT002

Tezgaha Monte
Ara Musluklu



MT003

Tezgaha Monte
Klasik




MT004

Tezgaha Monte
Ara Musluklu



ERC


BB36



Bardak Kaseti
36 Bölmeli

ERC


TB



Tabak Kaseti

ERC

CKB



Çatal Bıçak Kaseti

ERC

CKB-8



Çatal Bıçak Konteyneri
Dikdörtgen Saplı

SERVİS ARABALARI

ASN 100

Servis Arabası

ERC



ASN 200

Servis Arabası

ERC



AMK

Un ve Şeker Arabası

ERC



KOD	ÖLÇÜLER (mm)
ASN 100	700 x 700 x 850

KOD	ÖLÇÜLER (mm)
ASN 200	700 x 700 x 850

KOD	ÖLÇÜLER (mm)
AMK 100	410 x 460 x 620
AMK 200	550 x 735 x 620

MAKİNE GİRİŞ EVİYESİ

TEK KÜVETLİ / PERFORE ALT TABLALI

CE ENEC



KOD	KOD	ÖLÇÜLER
BER 100L	BER 100R	1000 x 725 x 850
BER 120L	BER 120R	1200 x 725 x 850
BER 140L	BER 140R	1400 x 725 x 850
BER 160L	BER 160R	1600 x 725 x 850

MAKİNE GİRİŞ EVİYESİ

ÇİFT KÜVETLİ

CE ENEC



KOD	KOD	ÖLÇÜLER
B2N 140L	B2N 140R	1400 x 725 x 850
B2N 160L	B2N 160R	1600 x 725 x 850
B2N 180L	B2N 180R	1800 x 725 x 850

MAKİNE GİRİŞ - ÇIKIŞ TEZGAHI

PERFORE ALT TABLALI

CE ENEC



KOD	ÖLÇÜLER
BTR 060	600 x 580 x 850
BTR 080	800 x 580 x 850
BTR 100	1000 x 580 x 850
BTR 120	1200 x 580 x 850
BTR 140	1400 x 580 x 850
BTR 160	1600 x 580 x 850

BULAŞIK MAKİNE STANDI

CE ENEC



KOD	ÖLÇÜLER
BTS 060	600 x 600 x 450

ÇALIŞMA TEZGAHI



TCT S

KOD	ÖLÇÜLER
TCT 096 S	900 x 600 x 850
TCT 116 S	1100 x 600 x 850
TCT 146 S	1400 x 600 x 850
TCT 166 S	1600 x 600 x 850
TCT 196 S	1900 x 600 x 850
TCT 090 S	900 x 700 x 850
TCT 110 S	1100 x 700 x 850
TCT 140 S	1400 x 700 x 850
TCT 160 S	1600 x 700 x 850
TCT 190 S	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAHI

TEK ÇEKMECELİ/ ALT TABLALI



TCC S

KOD	KOD	ÖLÇÜLER
TCC 096L S	TCC 096R E	900 x 600 x 850
TCC 146L S	TCC 146R E	1400 x 600 x 850
TCC 196L S	TCC 196R E	1900 x 600 x 850
TCC 090L S	TCC 090R E	900 x 700 x 850
TCC 140L S	TCC 140R E	1400 x 700 x 850
TCC 190L S	TCC 190R E	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAHI

ARA RAFLI



TCA S

KOD	ÖLÇÜLER
TCA 096 S	900 x 600 x 850
TCA 116 S	1100 x 600 x 850
TCA 146 S	1400 x 600 x 850
TCA 166 S	1600 x 600 x 850
TCA 196 S	1900 x 600 x 850
TCA 090 S	900 x 700 x 850
TCA 110 S	1100 x 700 x 850
TCA 140 S	1400 x 700 x 850
TCA 160 S	1600 x 700 x 850
TCA 190 S	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAHI

4 ÇEKMECELİ



TC4 S

KOD	KOD	ÖLÇÜLER
TC4 146L S	Tc4 146R E	1400 x 600 x 850
TC4 196L S	TC4 196R E	1900 x 600 x 850
TC4 146L S	TC4 146R E	1400 x 700 x 850
TC4 146L S	TC4 146R E	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAHI

DOLAPLI



TCD S

KOD	ÖLÇÜLER
TCR 096 S	900 x 600 x 850
TCR 146 S	1400 x 600 x 850
TCR 166 S	1600 x 600 x 850
TCR 196 S	1900 x 600 x 850
TCR 090 S	900 x 700 x 850
TCR 140 S	1400 x 700 x 850
TCR 160 S	1600 x 700 x 850
TCR 190 S	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAHI
DOLAPLI / ARA RAFLI



TCS S

KOD	ÖLÇÜLER
TCS 116 S	1100 x 600 x 850
TCS 146 S	1400 x 600 x 850
TCS 166 S	1600 x 600 x 850
TCS 196 S	1900 x 600 x 850
TCS 110 S	1100 x 700 x 850
TCS 140 S	1400 x 700 x 850
TCS 160 S	1600 x 700 x 850
TCS 190 S	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAHI
DOLAPLI / ARA RAFLI / 4 ÇEKMECELİ



TCG S

KOD	KOD	ÖLÇÜLER
TCG 146L S	TCG 146R S	1400 x 600 x 850
TCG 196L S	TCG 196R S	1900 x 600 x 850
TCG 140L S	TCG 140R S	1400 x 700 x 850
TCG 190L S	TCG 190R S	1900 x 700 x 850

POLİETİLEN TABLALI TEZGAH



TPT

KOD	ÖLÇÜLER
TPT 116	1100 x 600 x 850
TPT 146	1400 x 600 x 850
TPT 166	1600 x 600 x 850
TPT 196	1900 x 600 x 850
TPT 110	1100 x 700 x 850
TPT 140	1400 x 700 x 850
TPT 160	1600 x 700 x 850
TPT 190	1900 x 700 x 850

POLİETİLEN TABLALI TEZGAH
TEK ÇEKMECELİ / ALT TABLALI



TPC

KOD	KOD	ÖLÇÜLER
TPC 116 L	TPC 116 R	1100 x 600 x 850
TPC 146 L	TPC 146 R	1400 x 600 x 850
TPC 166 L	TPC 166 R	1600 x 600 x 850
TPC 196 L	TPC 196 R	1900 x 600 x 850
TPC 110 L	TPC 110 R	1100 x 700 x 850
TPC 140 L	TPC 140 R	1400 x 700 x 850
TPC 160 L	TPC 160 R	1600 x 700 x 850
TPC 190 L	TPC 190 R	1900 x 700 x 850

**MERMER TABLALI
TEZGAH**
ALT TABLASIZ



TMT

KOD	ÖLÇÜLER
TMT 140	1400 x 700 x 850
TMT 160	1600 x 700 x 850
TMT 190	1900 x 700 x 850
TMT 148	1400 x 800 x 850
TMT 168	1600 x 800 x 850
TMT 198	1900 x 800 x 850
TMT 142	1400 x 1100 x 850
TMT 162	1600 x 1100 x 850
TMT 192	1900 x 1100 x 850

**MERMER TABLALI
TEZGAH**
ALT TABLALI



TMN

KOD	ÖLÇÜLER
TMN 140	1400 x 700 x 850
TMN 160	1600 x 700 x 850
TMN 190	1900 x 700 x 850
TMN 148	1400 x 800 x 850
TMN 168	1600 x 800 x 850
TMN 198	1900 x 800 x 850
TMN 142	1400 x 1100 x 850
TMN 162	1600 x 1100 x 850
TMN 192	1900 x 1100 x 850

**HAREKETLİ ÇALIŞMA
TEZGAHLARI**
ARA RAFLI



TCA HS

KOD	ÖLÇÜLER
TCA 116 HS	1100 x 600 x 850
TCA 146 HS	1400 x 600 x 850
TCA 166 HS	1600 x 600 x 850
TCA 110 HS	1100 x 700 x 850
TCA 140 HS	1400 x 700 x 850
TCA 160 HS	1600 x 700 x 850

MUHTELİF TEZGAHLAR
ET KÜTÜĞÜ /
POLİETİLEN TABLALI



TEP

KOD	ÖLÇÜLER
TEP 066	600 x 600 x 850
TEP 070	700 x 700 x 850
TEP 088	800 x 800 x 850

EVİYELİ TEZGAHLAR
İKİ KÜVET TEZGAH



E2N

KOD	KÜVET	ÖLÇÜLER
E2N 126	40x40x25 küvetli	1200 x 600 x 850
E2N 120	50x50x30 küvetli	1400 x 600 x 850
E2N 140	50x50x30 küvetli	1900 x 600 x 850

EVİYELİ TEZGAHLAR
İKİ KÜVET TEZGAH / DAMLALIKLI



E2N

KOD	KÜVET	ÖLÇÜLER
E2N 146L E2N 146R	40x40x25 küvetli	1400 x 600 x 850
E2N 166L E2N 166R	50x40x25 küvetli	1600 x 600 x 850
E2N 186L E2N 186R	50x40x25 küvetli	1800 x 600 x 850
E2N 160L E2N 160R	50x50x30 küvetli	1600 x 700 x 850
E2N 180L E2N 180R	50x50x30 küvetli	1800 x 700 x 850

SANTAFE

**OSF-PL 100
NÖTR TABAK ÜNİTESİ**



Granit tabak havuzu, mobil ünite

**OSF-NL
NÖTR SERVİS ÜNİTESİ**



Mobil ünite

**OSF-DL
SICAK SERVİS ÜNİTESİ
CHAFING DISH**



Bombe cam nefeslikli, floresan aydınlatmalı, mobil ünite

MODEL	GÜÇ (Kw)	ÖLÇÜLER (mm)
OSF-PL 100	-	1000 x 1000 x 900
OSF-NL 100	-	1000 x 1000 x 900
OSF-NL 160	-	1600 x 1000 x 900
OSF-NL 200	-	2000 x 1000 x 900
OSF-DL 162	1,5	1600 x 1000 x 900 - 1450
OSF-DL 233	2,25	2300 x 1000 x 900 - 1450

**OSF-DL 164
SICAK SERVİS ÜNİTESİ
CHAFING DISH**



Mobil ünite

**OSA-SL 162E
ÇORBA SERVİS ÜNİTESİ
BENMARI**



2 adet 9 lt. çorbalık, mobil ünite

**OSA-BL
ISITMALI YAYLI TABAK ÜNİTESİ**



1 adet 7.5 lt. küresel chafing dish çorbalık, mobil ünite.
2 adet 7.5 lt. küresel chafing dish çorbalık, mobil ünite.

MODEL	GÜÇ (Kw)	ÖLÇÜLER (mm)
OSF-DL 164	3	1600 x 1300 x 900
OSA-SL 162E	2,5	1600 x 1000 x 900
OSA-SL 161K	2	1600 x 1000 x 900
OSA-SL 202K	2,3	2000 x 1000 x 900

SANTANA

**OSA-BL
EKMEK SERVİS ÜNİTESİ**




Polietilen kesme tablalı, kırıntı havuzu, ahşap ekmek rafı, mobil ünite

**OSA-CL
SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ**
PASLANMAZ YÜZEY SOĞUTMALI



Bombe cam nefeslikli, floresan aydınlatmalı, mobil ünite

**OSA-CL G
SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ**
GRANİT YÜZEY SOĞUTMALI

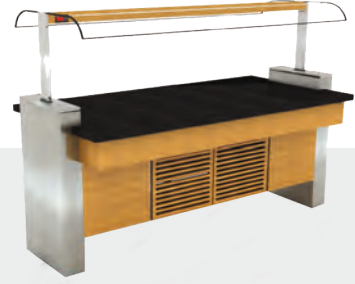

Bombe cam nefeslikli, floresan aydınlatmalı, mobil ünite

MODEL	GÜÇ (Kw)	ÖLÇÜLER (mm)
OSA-BL 100	-	1140 x 1000 x 900
OSA-BL 160	-	1740 x 1000 x 900
OSA-BL 200	-	2140 x 1000 x 900
OSA-CL 160P	0,75	1740 x 1000 x 900 - 1450
OSA-CL 200P	0,85	2140 x 1000 x 900 - 1450
OSA-CL 160G	0,75	1740 x 1000 x 900 - 1450
OSA-CL 200G	0,85	2140 x 1000 x 900 - 1450

**OSA-CL
SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ**
SOĞUTMA HAVUZU



Bombe cam nefeslikli, floresan aydınlatmalı, mobil ünite

**OSA-CL G
SICAK SERVİS ÜNİTESİ**
BENMARI



Bombe cam nefeslikli, floresan aydınlatmalı, mobil ünite

**OSA-BL
ISITMALI YAYLI TABAK ÜNİTESİ**



50 adet tabak kapasitesi, mobil ünite

MODEL	GÜÇ (Kw)	ÖLÇÜLER (mm)
OSA-CL 164H	0,75	1740 x 1000 x 900 - 1450
OSA-CL 205H	0,85	2140 x 1000 x 900 - 1450
OSA-HL 133	2,25	1440 x 1000 x 900 - 1450
OSA-HL 164	3	1740 x 1000 x 900 - 1450
OSA-HL 205	4	2140 x 1000 x 900 - 1450
OSA-PL 070	0,50	840 x 1000 x 900

SBS
SET ALTI TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU



MODEL	ÖLÇÜLER	İÇ SICAKLIK (°C)	KAPASİTE (lt)	GÜÇ (kW)	PAKET ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK (kg)
SBS 166	1600x600x600	-2 / +8	120	570	1650x650x750	80
SBS 206	2000x600x600	-2 / +8	190	570	2050x650x750	125
SBS 160	1600x700x600	-2 / +8	140	570	1650x750x750	90
SBS 200	2000x700x600	-2 / +8	230	570	2050x750x750	150

DSP
SET ÜSTÜ GARNİTÜR DOLABI



		DSP 100	DSP 140	DSP 155	DSP 160	DSP 186	DSP 210	DSP 215
İç Sıcaklık	°C	+4 / +10	+4 / +10	+4 / +10	+4 / +10	+4 / +10	+4 / +10	+4 / +10
GN - Kapasite	ad.	4 Ad. Gn 1/3	5 Ad. Gn 1/3	6 Ad. Gn 1/3	6 Ad. Gn 1/3	8 Ad. Gn 1/3	10 Ad. Gn 1/3	10 Ad. Gn 1/3
Güç	kW	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ölçüler	mm	1000x390x460	1400x390x460	1550x390x460	1600x390x460	1865x390x460	2100x390x460	2150x390x460
Ağırlık	kg	35	40	43	45	51	60	60

MUTFAK EKİPMANLARI

**ISM 35
HAMUR YOĞURMA
MAKİNESİ**



**ISM 100
HAMUR YOĞURMA
MAKİNESİ**



		ISM 35	ISM 100	ISM 350
Ölçüler	mm	45x90x65	75x120x130	100x150x140
Un Kapasitesi	kg	1-14	5-50	15-150
İlave Miktarı	kg	1-8	2-20	9-90
Hamur Miktarı	kg	3-22	7-70	24-240
Et Miktarı	kg	3-25	10-80	30-250
Kazan Çapı	cm	43	70	95
Motor	kW	0,55 0,6-0,9	2,2-3,3	7,5-10
Kazan Hacmi	lt	35	100	350
Net Ağırlık	kg	130	270	600



**KDM 50
KLASİK HAMUR KARMA
MAKİNESİ**

		KDM 50 220V	KDM 50 220V K.KAFESLİ
Hamur Kapasitesi	kg	35	35
Kazan Hacmi	lt	25	25
Motor K.	kW	0,55	0,55
Ölçüler	cm	80 x 67 x 96	80 x 67 x 96
Kazan Ölçüsü	çap	500 x 280	500 x 280
Net Ağırlık	kg	110	114



**DR 30
HAMUR AÇMA MAKİNESİ**

		DR 30	DR 40
Ölçüler	mm	400 x 650 x 950	550 x 500 x 700
Güç	kW	0,5 kW 220 V	0,5 kW 220 V
Net Ağırlık	kg	22	22

**SP 502B
MİKSER**



**SP 25M
MİKSER**



**SP 60M
MİKSER**



Emniyet kalkanlı, 3 devirli, 25 lt

Emniyet kalkanlı, 3 devirli, 60 lt

		SP 502B	SP 25M	SP 40M	SP 60M
Ölçüler	mm	380 x 310 x 455	560 x 550 x 910	750 x 650 x 1310	780 x 650 x 1310
Kapasite	kg	5	25	40	60
Güç	kg	750 W	3/4 Hp	1,5 Hp	3 Hp
Elektrik Girişi	kg	220V-50Hz-1N	380V-50Hz-3N	380V-50Hz-3N	380V-50Hz-3N
Devir	rpm	10 hızlı (40,70,90,106,140,170,190,210,230,260 rpm)	3 hızlı (108,183,352 rpm)	3 hızlı (99,176,320 rpm)	3 hızlı (99,176,321 rpm)
Net Ağırlık	kg	15	100	250	270

BUZDOLABI VE SOĞUTUCULAR

**DEPO TİPİ BUZDOLABI
TEK KAPILI**



**DEPO TİPİ BUZDOLABI
ÇİFT KAPILI**



**PİZZA HAZIRLIK
DOLABI**



**TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU
İKİ KAPILI**



**TEZGAH TİPİ BUZDOLABI
ÜÇ KAPILI**



MODEL	ÖLÇÜLER	İÇ SICAKLIK	KAPASİTE	GÜÇ	PAKET ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK
	mm	°C	lt	W	mm	kg
SDN 070	700 x 800 x 2100	-2 / +8	600	850	750 x 850 x 2250	140
SDN 140	1400 x 800 x 2100	-2 / +8	1200	950	1450 x 850 x 2250	175
SDF 070	700 x 800 x 2100	-18 / -20	600	1170	750 x 850 x 2250	140
SDF 140	1400 x 800 x 2100	-18 / -20	1200	1650	1450 x 850 x 2250	175
SGT 140	1400 x 700 x 1050	-2 / +8	280	840	1450 x 750 x 1250	150
SGT 190	1865 x 700 x 1050	-2 / +8	465	840	1900 x 750 x 1250	190
SGT 240	2335 x 700 x 1050	-2 / +8	640	910	2400 x 750 x 1250	215
SBN 146	1400 x 600 x 850	-2 / +8	250	570	1450 x 650 x 1000	110
SBN 196	1865 x 600 x 850	-2 / +8	400	840	1900 x 650 x 1000	150
SBN 246	2335 x 600 x 850	-2 / +8	550	910	2400 x 650 x 1000	190
SBN 140	1400 x 700 x 850	-2 / +8	280	570	1450 x 750 x 1000	120
SBN 190	1865 x 700 x 850	-2 / +8	465	840	1900 x 750 x 1000	165
SBN 240	2335 x 700 x 850	-2 / +8	640	910	2400 x 750 x 1000	205
SBP 146	1400 x 600 x 850	-2 / +8	250	570	1450 x 650 x 1000	120
SBP 196	1865 x 600 x 850	-2 / +8	400	840	1900 x 650 x 1000	160
SBP 246	2335 x 600 x 850	-2 / +8	550	910	2400 x 650 x 1000	200
SBP 140	1400 x 700 x 850	-2 / +8	280	570	1450 x 750 x 1000	130
SBP 190	1865 x 700 x 850	-2 / +8	465	840	1900 x 750 x 1000	180
SBP 240	2335 x 700 x 850	-2 / +8	640	910	2400 x 750 x 1000	220

ET SAKLAMA DOLAPLARI



DR 13-G
DRY AGE BUZDOLAPLARI



DR 6-G
DRY AGE BUZDOLAPLARI

MODEL	İÇ SICAKLIK (°C)	HACİM (lt)	GÜÇ (kW)	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (kg)
DR 13-G	-3 / +5	1300	0,76	1400 x 800 x 2050	250
DR 6-G	-3 / +5	650	0,40	700 x 800 x 2050	170

MODÜLER BAR SİSTEMLERİ

BB150



BB250



BB350



	BB150	BB150 SS	BB250	BB250 SS	BB250 SL	BB350	BB350 SS	BB350 SL
İç Sıcaklık	+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Hacim	110	110	210	210	210	310	310	310
Güç	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,25	0,25	0,25
Ölçüler	59,5x50x91	59,5x50x91	92x50x91	92x50x91	92x50x91	138x50x91	138x50x91	138x50x91
Paket Ölçüsü	70x60x105	70x60x105	102x60x65	102x60x65	102x60x65	150x60x105	150x60x105	150x60x105
Ağırlık	63	63	91	94	91	126	129	129
İzolasyon Kalınlığı	30	30	30	30	30	30	30	30
Raf Adedi	2	2	2	2	2	2	2	2
Soğutma Gazı	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Voltaj	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz	220V50Hz


KENDİNDEN DEPOLU BUZ MAKİNELERİ

İcematic

CS 20 - Kg/24H




Depo kapasitesi - 6.5 kg

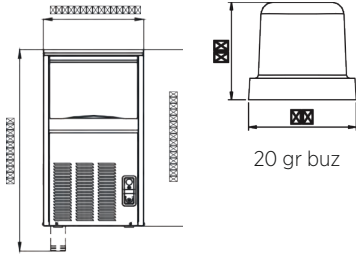

CS 25 - Kg/24H




Depo kapasitesi - 7 kg

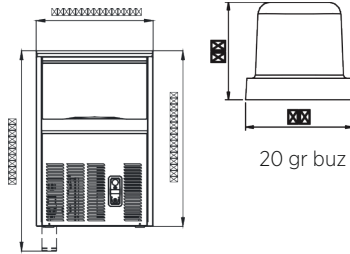

CS 40 - Kg/24H



Depo kapasitesi - 15 kg

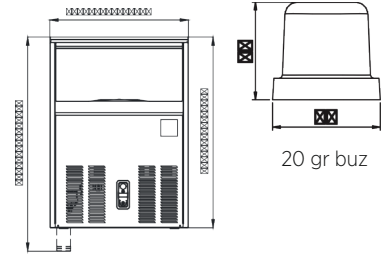

E 21



E 25



E 90



E 150



KOD	ÖZELLİKLERİ	ÖLÇÜLER (mm)
E 21	Kapasite: 21 Kg / gün - Depo: 7 Kg - Tamamen Paslanmaz Dış Gövde	340 x 545 x 690
E 25	Kapasite: 25 Kg / gün - Depo: 10 Kg - Tamamen Paslanmaz Dış Gövde	400 x 545 x 690
E 90	Kapasite: 92 Kg / gün - Depo: 40 Kg - Tamamen Paslanmaz Dış Gövde	800 x 585 x 956
E 150	Kapasite: 142 Kg / gün - Depo: 70 Kg - Tamamen Paslanmaz Dış Gövde	920 x 650 x 1279

ESPRESSO KAHVE MAKİNELERİ

ENOVA-S1GR

Yarı Otomatik Tek Gruplu



ENOVA-S2GR

Yarı Otomatik Çift Gruplu



ENOVA-A1GR

Tam Otomatik Tek Gruplu



		ENOVA-S1GR	ENOVA-S2GR	ENOVA-A1GR
Ölçüler	mm	400 x 563 x 516	656 x 534 x 552	400 x 563 x 516
Boiler Kapasitesi	lt	5	11	5
Elektrik Girişi	V	220-240 V / 50 Hz	380-415V 3N / 50-60 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ağırlık	Kg	49	55	49

ENOVA-A2GR

Tam Otomatik Çift Gruplu



E98 RE S2

Yarı Otomatik Çift Gruplu



E98 RE A2

Tam Otomatik Çift Gruplu



		ENOVA-S1GR	ENOVA-S2GR	ENOVA-A1GR
Ölçüler	mm	656 x 534 x 552	656 x 534 x 552	656 x 534 x 552
Boiler Kapasitesi	lt	11	11	11
Elektrik Girişi	V	380 - 415V 3N / 50-60 Hz	380-415V 3N / 50-60 Hz	380-415V 3N / 50-60 Hz
Ağırlık	Kg	55	55	55

THEO-64

**Yarı Otomatik
Kahve Öğütücü**



7,2 kg/saat kapasiteli
Konteyner: 1 kg

THEO-64-AUT

Otomatik Kahve Öğütücü



7,2 kg/saat kapasiteli
Konteyner: 1 kg

NARENCİYE SIKMA MAKİNELERİ

**N11
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ**



Kapasite: 30 lt/h
300 x 200 x 350 mm

**N33
BAR BLENDER**



1,25 lt

**N37-2LP
MİKSER**



2 lt
230 x 215 x 615 mm

**N62
BAR BLENDER**



Brushless Motor
200 x 247 x 440 mm

**N10
NARENCİYE SIKMA
MAKİNESİ**



Kapasite: 20-40 lt/h
300 x 200 x 380 mm

**N28
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ**



Kapasite: 100 lt/h
465 x 330 x 510 mm

**N50
KATI MEYVE / SEBZE
SIKMA MAKİNESİ**



Kapasite: 100 lt/h
470 x 260 x 450 mm

GIDA DİLİMLEME MAKİNELERİ

**220 CE
SALAM DİLİMLEME**



Çap: 275 mm

**300 VER
PASTIRMA DİLİMLEME**



Çap: 300 mm
Kendinden Bilemeli

SEBZE DOĞRAMA MAKİNELERİ



	R201XL	R211XL	R301	R301 ULTRA
Ölçüler	220 x 280 x 495 mm	220 x 360 x 445 mm	325 x 300 x 550 mm	325 x 300 x 550 mm
Kapasite	2.9 lt	2.9 lt	3.7 lt	3.7 lt
Güç	550 W	550 W	650 W	650 W



	MP350 ULTRA	MP350 ULTRA COMBI	MP450 ULTRA	MP450 ULTRA COMBI	MP450XL FW ULTRA
Ölçüler	725 mm / 0125 mm	725 mm / 0125 mm 805 mm / 0125 mm	825 mm / 0125 mm	810 mm / 0125 mm 890 mm / 0125 mm	1210 mm / 0125 mm
Kapasite	50 lt	2.9 lt	100 lt	100 lt	100 lt
Güç	440 W	550 W	500 W	500 W	500 W

**TA MKT / TA MKS
YAĞ TUTUCU**



KOD	ÖLÇÜLER	KAPASİTE
TA MKT-025	630 x 400 x 490 mm	0,25 lt / sn
TA MKT-050	730 x 490 x 490 mm	0,50 lt / sn
TA MKT-075	780 x 590 x 490 mm	0,75 lt / sn
TA MKT-100	910 x 630 x 490 mm	1,00 lt / sn

KOD	ÖLÇÜLER	KAPASİTE
TA MKS-025	710 x 400 x 330 mm	0,25 lt / sn
TA MKS-050	730 x 490 x 360 mm	0,50 lt / sn
TA MKS-075	780 x 590 x 360 mm	0,75 lt / sn
TA MKS-100	910 x 630 x 360 mm	1,00 lt / sn